



► Vestuario
Profesional



catálogo

Presentación

OBJETIVO: LA CALIDAD

Desde nuestra fundación el compromiso con la innovación y la eficacia es nuestra fuerza; El diseño y la confección de prendas de gran calidad, nuestro objetivo y la satisfacción de nuestros clientes, nuestro trabajo.

OBJETIVO: A QUALIDADE

Desde a nossa fundação o compromisso com a inovação e a eficácia é a nossa força; O desenho e a confecção de peças de roupa de grande qualidade, o nosso objectivo e a satisfação dos nossos clientes, o nosso trabalho.

OBJECTIVE: THE QUALITY

From our foundation the compromise with the innovation and the efficiency is our strength; The design and the dressmaking of article of clothing with high quality is our objective and the satisfaction of our clients our work.



Introducción

Además de los modelos incluidos en este catálogo, podemos realizar modelos especiales de acuerdo con las ideas aportadas por el cliente. Disponemos para ello de un equipo de diseño que puede asesorarle en la personalización de uniformes para empresas.

Além dos modelos incluídos neste catálogo, podemos realizar modelos especiais de acordo com as ideias indicadas pelo cliente. Dispomos para isso de uma equipa de desenho que possa assessorar-lhe na personalização de uniformes para empresas.

Besides the models included in this catalogue, we can produce any especial model according to the client's ideas. We have a team of desing experts that can advise you on how to personalize the uniforms for your company.

Los tejidos y colores que se presentan en la carta que se adjunta al catálogo son estándares.

Cabe la posibilidad de realizar los modelos presentados en diferentes combinaciones o en colores y tejidos especiales no incluidos en la carta.

Os tecidos e as cores que se apresentam na lista acrescentada ao catálogo sao standares.

Cabe a possibilidade de realizar os modelos apresentados em combinações ou em cores e tecidos especiais nao incluídos na lista.

The fabrics and colours presented in the folder at the edh of this catalogue are standard.

It is possible to produce at your request any of our models in other colours or fabrics not included in the chart.



Índice

Buzos

| | |
|---------------------------|------|
| Buzo Modelo Tambre | B-1 |
| Buzo Modelo Tambre Velcro | B-2 |
| Buzo Modelo Industrial | B-3 |
| Buzo Modelo Deportivo | B-4 |
| Buzo Algodón Eterno | B-5 |
| Buzo Ignífugo | B-6 |
| Buzo Verano | B-7 |
| Buzo Antiácido | B-8 |
| Buzo Alta Visibilidad | B-9 |
| Buzo Modelo Jarama | B-10 |
| Buzo Modelo USA | B-11 |
| Buzo Modelo Francés | B-12 |
| Buzo Modelo Galicia | B-13 |
| Buzo Modelo Fórmula | B-14 |
| Buzo Modelo Sar | B-15 |

Trajos

| | |
|--------------------------------------|------|
| Traje Modelo Tambre | T-1 |
| Traje Modelo Tambre con Botones | T-2 |
| Traje Modelo Deportivo | T-3 |
| Traje Modelo Sil | T-4 |
| Traje Algodón Eterno | T-5 |
| Traje Ignífugo | T-6 |
| Traje Verano | T-7 |
| Traje Modelo Industrial | T-8 |
| Traje Alta Visibilidad | T-9 |
| Traje Alta Visibilidad Modelo Voltio | T-10 |
| Traje Modelo Kombi | T-11 |
| Traje Modelo Jarama | T-12 |
| Traje Modelo Usa | T-13 |
| Traje Modelo Francés | T-14 |
| Traje Modelo Galicia | T-15 |
| Traje Modelo Fórmula | T-16 |
| Traje Modelo Jardinero | T-17 |



Batas

| | |
|------------------------|------|
| Bata Clásica Caballero | BT-1 |
| Bata Clásica Señora | BT-2 |
| Bata Modelo Jarama | BT-3 |
| Bata Conservera | BT-4 |
| Bata Rayas Combinada | BT-5 |
| Bata Rayas | BT-6 |

Complementos

| | |
|------------------------------------|------|
| Pantalón Modelo Tambre | C-1 |
| Pantalón Bolsillo de Fuelle | C-2 |
| Pantalón Modelo Sil | C-3 |
| Pantalón Peto | C-4 |
| Pantalón Peto Combinado | C-5 |
| Pantalón Peto Chica | C-6 |
| Conjunto Casaca-Pantalón | C-7 |
| Conjunto Casaca-Pantalón Combinado | C-8 |
| Pantalón Sanitario | C-9 |
| Pantalón Sanitario con Ribete | C-10 |
| Delantales | C-11 |





Buzos



Buzo Modelo Tambre




Combinaciones



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Buzo: Cierre inclinado de cremallera;
1 bolsillo de parche con cremallera
en pecho, 2 a la altura de la
cadera.
Cintura elástica, puño elástico;
1 bolsillo trasero de parche y 1 de
metro en pierna.



Detalle triple costura



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |




50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Modelo Tambre Velcro



Detalle cierre velcro



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Buzo: Cierre de velcro; 1 bolsillo de parche con cremallera en pecho, 2 a la altura de la cadera. Cintura elástica, puño elástico; 1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna.



Detalle bolsillo de metro



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO


TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Modelo Industrial



Detalle bolsillo pecho

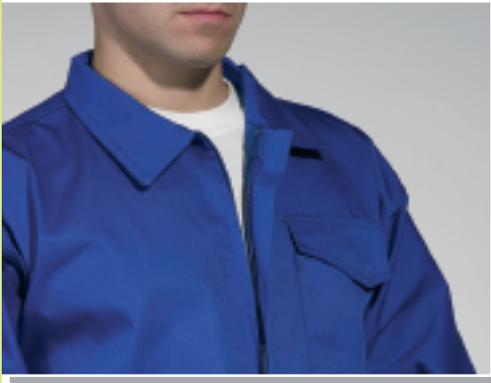

Detalle cremallera oculta

DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Buzo: Cierre de cremallera protegida con una tapeta con 3 puntos de velcro; bolsillo de pecho con tapa de velcro, 2 bolsillos a la altura de la cadera.
Cintura elástica, puños elásticos;
1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna.
Abertura lateral en bajos



Detalle abertura pierna



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |




50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Modelo Deportivo



Combinación




Detalle



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Buzo: Cierre de cremallera o velcro; cinta bicolor en hombro y manga y hasta el bolsillo del pecho; 2 bolsillos plastón a la altura de la cadera; cintura elástica; puños elásticos.
1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna.

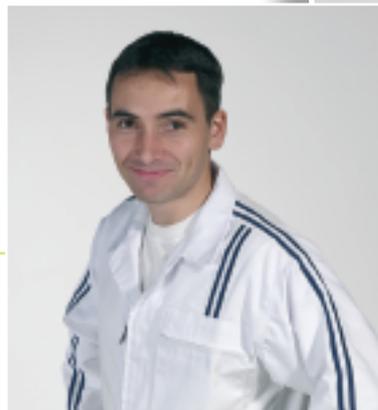

Detalle



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Algodón Eterno



Detalle cremallera oculta con tapeta

Especial Soldadores

DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple cosido.**

Buzo: Cierre de cremallera de aluminio protegida con una tapeta con 3 puntos de velcro; 1 bolsillo de parche con cremallera de aluminio y 2 a la altura de la cadera. Cintura elástica, puños elásticos; 1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

Algodón Eterno

1. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Ligamento: | UNE 40.161 | Sarga 3 e 1 b 3,1 | |
| Título urdimbre: | UNE 40.018 | 24 2/c Nc | |
| Composición urdimbre: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Título trama: | UNE 40.018 | 14 1/c Nc | |
| Composición trama: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Composición global: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Hilos/cm.: | UNE 40.075 | 35 | ± 1 hilo |
| Pasadas/cm.: | UNE 40.075 | 23 | ± 1 hilo |
| Peso gr/m ² : | UNE 40.339 | 310 | ± 3% |
| Ancho útil: | UNE 40.356 | 148 | |

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

| Características | Método | Especificación | Variación |
|-------------------------|------------|----------------------|-----------|
| Resistencia a tracción: | UNE 40.085 | U: 125 kg. T: 70 kg. | ± 10% |
| Resistencia rasgado: | UNE 40.404 | U: 5 kg. T: 4 kg. | ± 10% |
| Resistencia desgarró: | UNE 40.405 | U: 4 kg. T: 3 kg. | ± 10% |

3. ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|----------------|-----------|
| Lavado 60 min., a 60 °C: | UNE 40.052 | | |
| Secado en tumbler: | Máx. 60 °C | U: -2% T: -2% | ± 3% |

4. SÍMBOLOS DE LAVADO



COLORES

Azulina y Azul Marino

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Ignífugo



Color Marino



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple cosido.**

Buzo: Cierre de cremallera protegida con una tapeta con 3 puntos de velcro; 1 bolsillo de parche con cremallera y 2 a la altura de la cadera. Cintura elástica, puños elásticos; 1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

Descripción V441 / ARCO PROBAN SOFT

Composición TEJIDO ALGODÓN 100%

| | Valor Medio | Valor Máximo | Valor Mínimo | NORMA |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Peso Original (g/m ²) | 310 | | 301 | ASTM D 3776 |
| Peso Lavado (g/m ²) | 301 | | 292 | ASTM D 3776 |
| Nm Urdimbre | 28,00 | 28,56 | 27,44 | ISO 2060 |
| Hilos/cm | 44,5 | 45,0 | 44,0 | UNE 1049 |
| Nm Trama | 21,00 | 21,42 | 20,58 | ISO 2060 |
| Pasadas/cm | 22,0 | 22,5 | 21,5 | UNE 40-161 |
| Ancho Total (cm) | | | 150 | UNE 40-356 |
| Residual Urdimbre (%) | -2,00 | -3,50 | -0,50 | AATCC-135 |
| Residual Trama (%) | -2,00 | -3,00 | -1 | AATCC-135 |
| Movimiento Trama | | 2 | -2 | ASTM D-3882 |
| Resistencia Tracción Urdimbre | 78,00 | | | UNE 40-085 |
| Resistencia Tracción Trama | 50,00 | | | UNE 40-085 |
| Resistencia Desgarro Urdimbre | 1.984 | | | UNE 40-013 |
| Resistencia Desgarro Trama | 2.304 | | | UNE 40-013 |
| Tolerancia en longitud de piezas | ± 1% | | | |

Observaciones

Norma EN533: 1997: INDEX 3 after 50 washes 75°C
EN531: 1995: para. 6.2.2 after 50 washes 75°C
EN470: 1995: part 1: para. 6.1 after 50 washes 75°C
ARCO ELÉCTRICO Norma ENV 50354: 2001-03; ENV 50354: 2001-043

Normas de Conservación



COLORES

Naranja y Azul Marino

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Verano



Detalle manga corta

Tejido fino en acabado gabardina especialmente indicado para climas cálidos

DESCRIPCIÓN

Buzo: Cierre de cremallera o velcro; 1 bolsillo de parche con cremallera en pecho y 2 a la altura de la cadera. Cintura elástica; 1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna. Manga corta.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 175 Grs. \pm 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 24 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 150 Derniers |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 91,66 Kg \pm 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,98 Kg \pm 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,6% |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Antiácido



Detalle



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Buzo: Cierre de cremallera o velcro;
1 bolsillo de parche con cremallera
en pecho y 2 a la altura de la
cadera.
Cintura elástica, puño elástico;
1 bolsillo trasero de parche y 1 de
metro en pierna.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

Composición:

TEJIDO ALGODÓN 33%, POLIESTER 67%

| | Valor Medio | Valor Máximo | Valor Mínimo | NORMA |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Peso Original (g/m ²) | 245 | | 238 | ASTM D 3776 |
| Peso Lavado (g/m ²) | 238 | | 231 | ASTM D 3776 |
| Nm Urdimbre | 24,00 | 24,48 | 23,52 | ISO 2060 |
| Hilos/cm | 34,0 | 34,5 | 33,5 | UNE 1049 |
| Nm Trama | 24,00 | 24,48 | 23,52 | ISO 2060 |
| Pasadas/cm | 21,0 | 21,5 | 20,5 | UNE 40-161 |
| Ancho Total (cm) | | | 160 | UNE 40-356 |
| Residual Urdimbre (%) | -2,00 | -3,50 | -0,50 | AATCC-135 |
| Residual Trama (%) | -2,00 | -3,00 | -1,00 | AATCC-135 |
| Movimiento Trama | | 2 | -2 | ASTM D-3882 |
| Resistencia Tracción Urdimbre | 187,00 | | | UNE 40-085 |
| Resistencia Tracción Trama | 96,00 | | | UNE 40-085 |
| Resistencia Desgarro Urdimbre | 4.600 | | | ASTM D-1424 |
| Resistencia Desgarro Trama | 4.200 | | | ASTM D-1424 |
| Tolerancia en longitud de piezas | ± 1% | | | |

Repelencia de los Agentes Químicos (Ácidos)

Normas de Conservación



COLORES

Azul Azafata

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Alta Visibilidad



Color Naranja

DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple cosido.**

Buzo: Cierre de cremallera; 1 bolsillo de parche con cremallera en pecho y 2 a la altura de la cadera. Cintura elástica, puños elásticos; 1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna. Cinta reflectante 3 M en contorno, mangas y piernas.

**CERTIFICADO
EN CLASE 3**



AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA

La Sociedad: VESLA, S.L.
Ciudad de Transporte c/c Nav26 Pl.Tambre
15890 - Santiago (A CORUÑA)

Ha obtenido la **CERTIFICACIÓN DE EXAMEN CE DE TIPO**, conforme a lo expresado en la *Directiva 89/686/CEE* y de acuerdo con los procedimientos de ensayo que le son aplicables según las *Normas UNE EN 340:1994 Y UNE EN 471:1995*, como EPI de clase 3 para señalización de alta visibilidad y clase 2 como material retrorreflectante, habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el **INFORME DE ENSAYO Nº 2001AN2664 Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EPI.**

Dicha certificación es válida para el siguiente artículo:

“EPI TIPO BUZO FLUORESCENTE” destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.

Fabricado por: VESLA, S.L.

COLORES

**Naranja Alta Visibilidad y
Amarillo Fosforito Alta Visibilidad**

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Modelo Jarama



Combinaciones



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple cosido.**

Buzo: Cierre de cremallera protegida con una tapeta de color combinado; 2 bolsillos pecho, 2 a la altura de la cadera. Cintura elástica, rodilleras en pantalón; 1 bolsillo trasero de parche; refuerzos en hombros y media espalda de color combinado; Cuello de tira.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Modelo USA



Detalle: espalda con fuelle



Combinaciones



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Buzo: Cierre de cremallera protegida con una tapeta con 3 puntos de velcro; 2 bolsillo en pecho con cremallera y 2 a la altura de la cadera. Espalda entera con cintura elástica; 1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna. Cuello de tira y cinta a contraste en hombros y mangas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |




50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Modelo Francés



Combinaciones



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple cosido.**

Buzo: Cierre de cremallera protegida con una tapeta con 3 puntos de velcro; 1 bolsillo pecho con cremallera y 2 a la altura de la cadera. Espalda entera con cintura elástica, puños elásticos; 1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna. Cuello de tira y cinta a contraste en hombros y magas



Detalle vista espalda



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Modelo Galicia



Detalle espalda



Combinación



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple cosido.**

Buzo: Cierre de cremallera recta;
2 bolsillo pecho con cremallera y tapeta a color combinada.
Espalda combinada con cintura elástica, puños elásticos; 1 bolsillo con cremallera en manga izquierda, 1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna.
Tira cinturón combinado.



Detalle



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Modelo Fórmula




Combinación

DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple cosido.**

Buzo: Cierre inclinado de cremallera; 1 bolsillo pecho de cremallera con tapa de distinto color, 2 bolsillos parche a la altura de la cadera. Cintura elástica, puño elástico; 1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna. Cuello de tira y canesú en frente y espalda a color combinado.

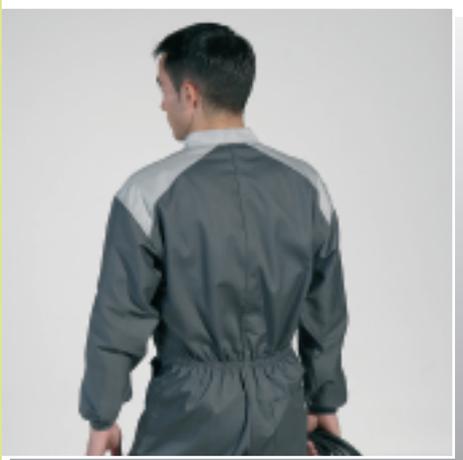

Detalle



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES


Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Buzo Modelo Sar

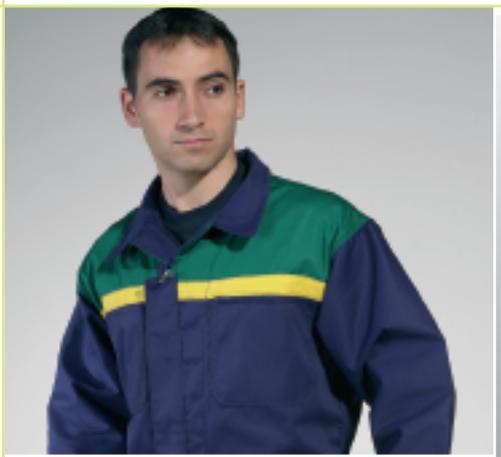

Detalle



Detalle



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple cosido.**

Buzo: Cierre de cremallera protegida con una tapeta con 3 puntos de velcro; 2 bolsillos pecho con cremallera; 2 bolsillos a la altura de la cadera con remate vivo a contraste. Cintura elástica, puño elástico; 1 bolsillo trasero de parche y 1 de metro en pierna.



Trajes



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Modelo Tambre



Combinaciones

DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Cazadora: Cierre de cremallera o de velcro;
2 bolsillos pecho con cremallera;
cintura con goma a ambos lados.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con
cremallera; 2 bolsillos frente tipo
sastre, 1 trasero y 1 de metro en
pierna, de parche.



Detalle triple costura



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Modelo Tambre con Botones



Detalle



Detalle botones ocultos



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Cazadora: Cierre con botones ocultos; 2 bolsillos pecho con cremallera o con tapeta con velcro; cintura con goma a ambos lados.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5 4-5 4-5 4-5

50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5 4-5 4-5 4-5

Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5 4-5 4-5 4-5

Algodón Eterno

1. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Ligamento: | UNE 40.161 | Sarga 3 e 1 b 3,1 | |
| Título urdimbre: | UNE 40.018 | 24 2/c Nc | |
| Composición urdimbre: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Título trama: | UNE 40.018 | 14 1/c Nc | |
| Composición trama: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Composición global: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Hilos/cm.: | UNE 40.075 | 35 | ± 1 hilo |
| Pasadas/cm.: | UNE 40.075 | 23 | ± 1 hilo |
| Peso gr/m ² : | UNE 40.339 | 310 | ± 3% |
| Ancho útil: | UNE 40.356 | 148 | |

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

| Características | Método | Especificación | Variación |
|-------------------------|------------|----------------------|-----------|
| Resistencia a tracción: | UNE 40.085 | U: 125 kg. T: 70 kg. | ± 10% |
| Resistencia rasgado: | UNE 40.404 | U: 5 kg. T: 4 kg. | ± 10% |
| Resistencia desgarró: | UNE 40.405 | U: 4 kg. T: 3 kg. | ± 10% |

3. ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|----------------|-----------|
| Lavado 60 min., a 60 °C: | UNE 40.052 | | |
| Secado en tumbler: | Máx. 60 °C | U: -2% T: -2% | ± 3% |

4. SÍMBOLOS DE LAVADO



COLORES

Según Carta de Colores,
Algodón Eterno: Azulina o Marino

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Modelo Deportivo



Combinación



Detalle

DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Cazadora: Cierre de cremallera o velcro; 2 bolsillos pecho con cremallera, cintura con goma en ambos lados.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 1 bolsillo trasero de parche, 1 bolsillo de metro en pierna, 2 bolsillos frontales tipo sastre.



Detalle



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Modelo Sil



Detalle



Combinaciones

**DESCRIPCIÓN**

Confección: **Triple costura.**

Cazadora: Cierre de cremallera o velcro; 2 bolsillos pecho con cremallera, 2 bolsillos bajos de plastón; cintura con goma a ambos lados.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Algodón Eterno



Especial Soldadores

DESCRIPCIÓN

Confección: Triple costura.

Cazadora: Cierre de cremallera de aluminio o de botones, oculta con una tapeta con 3 puntos de velcro; 2 bolsillos pecho con cremallera de aluminio y cintura con goma a ambos lados; puño elástico o con botón.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera de aluminio; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

Algodón Eterno

1. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Ligamento: | UNE 40.161 | Sarga 3 e 1 b 3,1 | |
| Título urdimbre: | UNE 40.018 | 24 2/c Nc | |
| Composición urdimbre: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Título trama: | UNE 40.018 | 14 1/c Nc | |
| Composición trama: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Composición global: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Hilos/cm.: | UNE 40.075 | 35 | ± 1 hilo |
| Pasadas/cm.: | UNE 40.075 | 23 | ± 1 hilo |
| Peso gr/m ² : | UNE 40.339 | 310 | ± 3% |
| Ancho útil: | UNE 40.356 | 148 | |

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

| Características | Método | Especificación | Variación |
|-------------------------|------------|----------------------|-----------|
| Resistencia a tracción: | UNE 40.085 | U: 125 kg. T: 70 kg. | ± 10% |
| Resistencia rasgado: | UNE 40.404 | U: 5 kg. T: 4 kg. | ± 10% |
| Resistencia desgarró: | UNE 40.405 | U: 4 kg. T: 3 kg. | ± 10% |

3. ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|----------------|-----------|
| Lavado 60 min., a 60 °C: | UNE 40.052 | | |
| Secado en tumbler: | Máx. 60 °C | U: -2% T: -2% | ± 3% |

4. SÍMBOLOS DE LAVADO



COLORES

Azulina y Marino

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Ignífugo



Combinación



DESCRIPCIÓN

Confección: Triple costura.

Cazadora: Cierre de cremallera de aluminio o de botones, oculta con una tapeta con 3 puntos de velcro; 2 bolsillos pecho con cremallera de aluminio y cintura con goma a ambos lados; puño elástico o con botón.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera de aluminio; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

Descripción V441 / ARCO PROBAN SOFT

Composición TEJIDO ALGODÓN 100%

| | Valor Medio | Valor Máximo | Valor Mínimo | NORMA |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Peso Original (g/m ²) | 310 | | 301 | ASTM D 3776 |
| Peso Lavado (g/m ²) | 301 | | 292 | ASTM D 3776 |
| Nm Urdimbre | 28,00 | 28,56 | 27,44 | ISO 2060 |
| Hilos/cm | 44,5 | 45,0 | 44,0 | UNE 1049 |
| Nm Trama | 21,00 | 21,42 | 20,58 | ISO 2060 |
| Pasadas/cm | 22,0 | 22,5 | 21,5 | UNE 40-161 |
| Ancho Total (cm) | | | 150 | UNE 40-356 |
| Residual Urdimbre (%) | -2,00 | -3,50 | -0,50 | AATCC-135 |
| Residual Trama (%) | -2,00 | -3,00 | -1 | AATCC-135 |
| Movimiento Trama | | 2 | -2 | ASTM D-3882 |
| Resistencia Tracción Urdimbre | 78,00 | | | UNE 40-085 |
| Resistencia Tracción Trama | 50,00 | | | UNE 40-085 |
| Resistencia Desgarro Urdimbre | 1.984 | | | UNE 40-013 |
| Resistencia Desgarro Trama | 2.304 | | | UNE 40-013 |
| Tolerancia en longitud de piezas | ± 1% | | | |

Observaciones

Norma EN533: 1997: INDEX 3 after 50 washes 75°C
EN531: 1995: para. 6.2.2 after 50 washes 75°C
EN470: 1995: part 1: para. 6.1 after 50 washes 75°C
ARCO ELÉCTRICO Norma ENV 50354: 2001-03; ENV 50354: 2001-043

Normas de Conservación



COLORES

Naranja y Marino

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Verano



Detalle puño botón



Tela en acabado gabardina especialmente indicado, para climas cálidos

DESCRIPCIÓN

Cazadora: Cierre de cremallera o velcro; 2 bolsillos pecho con cremallera; puño con cierre de botón; cintura con goma a ambos lados.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 175 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 24 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 150 Derniers |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 91,66 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,98 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,6% |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Modelo Industrial



Detalle tapeta bolsillo con velcro



Detalle cremallera oculta



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Cazadora: Cierre de cremallera oculta con una tapeta con 3 puntos de velcro; 2 bolsillos pecho con tapeta con cierre de velcro; cintura con goma a ambos lados.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Alta Visibilidad



Combinación



**CERTIFICADO
EN CLASE 3**

DESCRIPCIÓN

Confección: Triple costura.

Cazadora: Cierre de cremallera; 2 bolsillos pecho con cremallera; cintas reflectantes 3 M en contorno y mangas; cintura con goma a ambos lados.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.



AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA

La Sociedad: VESLA, S.L.
Ciudad de Transporte c/c Nav26 Pl.Tambre
15890 - Santiago (A CORUÑA)

Ha obtenido la **CERTIFICACIÓN DE EXAMEN CE DE TIPO**, conforme a lo expresado en la *Directiva 89/686/CEE* y de acuerdo con los procedimientos de ensayo que le son aplicables según las *Normas UNE EN 340:1994 Y UNE EN 471:1995*, como EPI de clase 3 para señalización de alta visibilidad y clase 2 como material retrorreflectante, habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el **INFORME DE ENSAYO Nº 2001AN2665 Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EPI.**

Dicha certificación es válida para el siguiente artículo:

“EPI TIPO CONJUNTO CAZADORA-PANTALÓN FLUORESCENTE” destinado a la señalización del usuario bajo situaciones de peligro de baja visibilidad.

Fabricado por: VESLA, S.L.

COLORES

**Naranja Alta Visibilidad y
Amarillo Fosforito Alta Visibilidad**

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Alta Visibilidad Modelo Voltio



Detalle



Combinación



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Cazadora: Cierre de cremallera; 2 bolsillos pecho con tapa con cierre de velcro; cintas reflectantes 3 M. en contorno y mangas; cintura con goma a ambos lados.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche; cintas reflectantes 3 M.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |




50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Naranja A.V.-Azulina
Amarillo A.V.-Azulina

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Modelo Kombi



Detalle



Detalle



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Cazadora: Cierre de cremallera; 1 bolsillo pecho y 2 laterales tipo sastre; cintura con goma a ambos lados.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES


Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Modelo Jarama

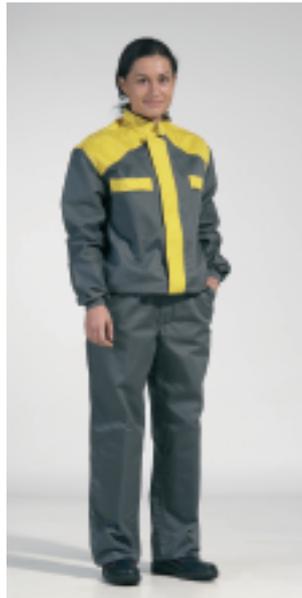

Combinaciones



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Cazadora: Cierre de cremallera oculta con una tapeta con 3 puntos de velcro, combinada; 2 bolsillos pecho con cremallera; cintura con goma a ambos lados.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Modelo Usa



Combinación



Detalle

**DESCRIPCIÓN**

Confección: Triple costura.

Cazadora: Cierre de cremallera; 2 bolsillos pecho con cremallera; cintura con goma a ambos lados y cuello de tira.

Pantalón: Cintura elástica, bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Modelo Francés



Combinaciones



Detalle

DESCRIPCIÓN

Confección: Triple costura.

Cazadora: Cierre de cremallera; 2 bolsillos pecho con cremallera; cintura con goma a ambos lados y cuello de tira.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Modelo Galicia



Combinaciones



Detalle



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Cazadora: Cierre de cremallera; 2 bolsillos pecho con cremallera; cintura con goma a ambos lados y bolsillo con cremallera en manga izquierda.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |




50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO


TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Traje Modelo Fórmula



Combinación

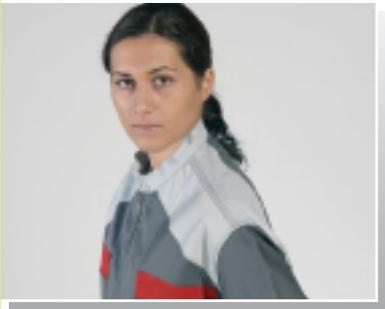

Detalle



DESCRIPCIÓN

Confección: Triple costura.

Cazadora: Cierre de cremallera; 2 bolsillos pecho con cremallera; cintura con goma a ambos lados y cuello de tira.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero y 1 de metro en pierna, de parche.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO


TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial


Traje Modelo Jardinero



Detalle

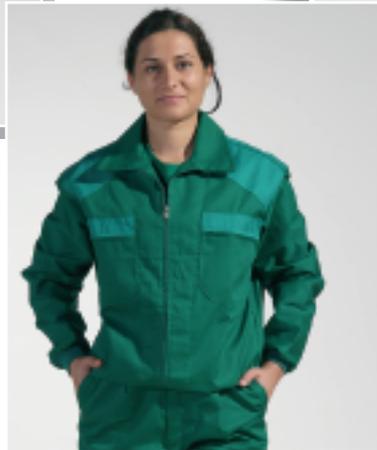

Combinación

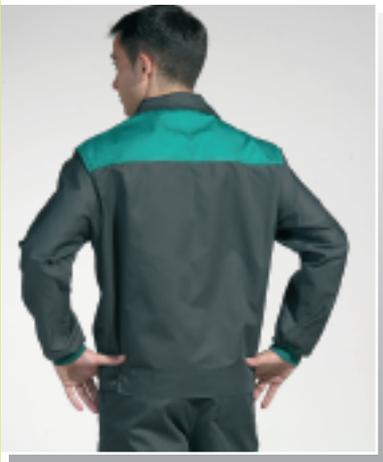

DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Cazadora: Cierre de cremallera o velcro; 2 bolsillos pecho con cremallera o tapeta con velcro; cintura con goma a ambos lados.

Pantalón: Cintura elástica; bragueta con cremallera; 2 bolsillos frente tipo sastre, 1 trasero de parche y 2 laterales de parche con tapeta combinada, con cierre de velcro.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial



Batas



Bata Clásica Caballero




Opción puño botón



Opción puño recto

DESCRIPCIÓN

Bata: Bata recta; cierre frontal con botones o velcro; 1 bolsillo pecho de parche y 2 a la altura de la cadera. Los vivos de los bolsillos también pueden ser en otro color. El Puño puede ser elástico, recto o de botón.



Detalle espalda



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 175 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 24 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 150 Derniers |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 91,66 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,98 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,6% |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Bata Clásica Señora



Opción puño botón



Opción puño recto



DESCRIPCIÓN

Bata: Bata recta con pinza en pecho; cierre frontal con botones o velcro; 1 bolsillo pecho de parche y 2 a la altura de la cadera. El puño puede ser elástico, recto o de botón.



Detalle



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 175 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 24 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 150 Derniers |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 91,66 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,98 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,6% |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Bata Modelo Jarama



Combinaciones



DESCRIPCIÓN

Bata: Bata recta, cierre frontal con botones o velcro; canesú en pecho y espalda a color combinado; 1 bolsillo pecho de parche y 2 a la altura de la cadera.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 175 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 24 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 150 Derniers |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 91,66 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,98 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,6% |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES


Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Bata Conservera

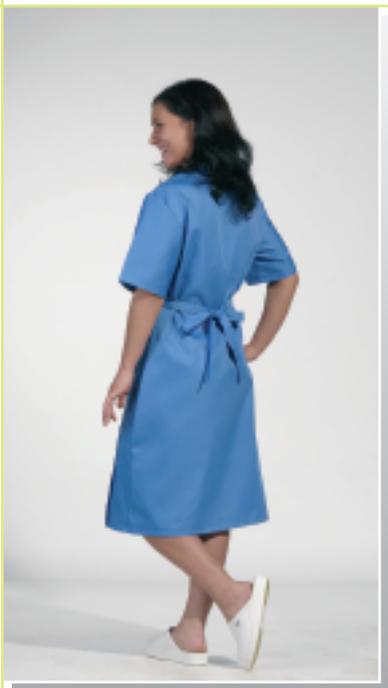

Opción media manga



Opción manga larga



DESCRIPCIÓN

Bata: Bata cruzada, ajustada en cintura; 1 bolsillo de parche en delantero; escote en pico. La manga puede ser larga, corta o de sisa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 175 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 24 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 150 Derniers |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 91,66 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,98 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,6% |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Bata Rayas Combinada



Combinaciones



DESCRIPCIÓN

Bata: Bata igual a nuestro modelo de "Rayas", pero con los vivos de los bolsillos combinados en color.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 1:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 120 Grs. \pm 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 32 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 26,08 N.CAT |
| TÍTULO HILO TRAMA | 26,32 N.CAT |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 63,84 Kg \pm 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 32,79 Kg \pm 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,61 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | -0,5 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | -2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | -1 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 3-4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5/4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5/4 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5/4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5/4 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5/4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Bata Rayas



Opción puño botón



Detalle espalda

DESCRIPCIÓN

Bata: Bata recta con pinza en pecho; cierre frontal con botones; 1 bolsillo pecho de parche y 2 a la altura de la cadera. La manga puede ser corta, o larga con puño elástico, recto o de botón.



Opción puño recto



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 1:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 120 Grs. \pm 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 32 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 26,08 N.CAT |
| TÍTULO HILO TRAMA | 26,32 N.CAT |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 63,84 Kg \pm 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 32,79 Kg \pm 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,61 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | -0,5 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | -2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | -1 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 3-4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5/4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5/4 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5/4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5/4 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5/4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial



Complementos



Pantalón Modelo Tambre



Combinaciones



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Pantalón: 2 pinzas en ambos lados; bragueta con cremallera; 2 bolsillos en frente tipo sastre, 1 trasero de parche y 1 de metro en pierna.
Cintura con goma a ambos lados.



Detalle triple costura
y bolsillo metro



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5 4-5 4-5 4-5

50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5 4-5 4-5 4-5

Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5 4-5 4-5 4-5

Algodón Eterno

1. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Ligamento: | UNE 40.161 | Sarga 3 e 1 b 3,1 | |
| Título urdimbre: | UNE 40.018 | 24 2/c Nc | |
| Composición urdimbre: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Título trama: | UNE 40.018 | 14 1/c Nc | |
| Composición trama: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Composición global: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Hilos/cm.: | UNE 40.075 | 35 | ± 1 hilo |
| Pasadas/cm.: | UNE 40.075 | 23 | ± 1 hilo |
| Peso gr/m ² : | UNE 40.339 | 310 | ± 3% |
| Ancho útil: | UNE 40.356 | 148 | |

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

| Características | Método | Especificación | Variación |
|-------------------------|------------|----------------------|-----------|
| Resistencia a tracción: | UNE 40.085 | U: 125 kg. T: 70 kg. | ± 10% |
| Resistencia rasgado: | UNE 40.404 | U: 5 kg. T: 4 kg. | ± 10% |
| Resistencia desgarró: | UNE 40.405 | U: 4 kg. T: 3 kg. | ± 10% |

3. ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|----------------|-----------|
| Lavado 60 min., a 60 °C: | UNE 40.052 | | |
| Secado en tumbler: | Máx. 60 °C | U: -2% T: -2% | ± 3% |

4. SÍMBOLOS DE LAVADO



COLORES

Según Carta de Colores,
Algodón Eterno: Marino y Azulina

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Pantalón Bolsillo de Fuelle



Detalle



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Pantalón: 2 pinzas en ambos lados; bragueta con cremallera; 2 bolsillos en frente tipo sastre, 1 trasero de parche y 2 laterales en ambas piernas, de fuelle y con tapeta de velcro.
Cintura con goma a ambos lados.



Detalle bolsillo lateral con fuelle



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Eterno

1. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Ligamento: | UNE 40.161 | Sarga 3 e 1 b 3,1 | |
| Título urdimbre: | UNE 40.018 | 24 2/c Nc | |
| Composición urdimbre: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Título trama: | UNE 40.018 | 14 1/c Nc | |
| Composición trama: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Composición global: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Hilos/cm.: | UNE 40.075 | 35 | ± 1 hilo |
| Pasadas/cm.: | UNE 40.075 | 23 | ± 1 hilo |
| Peso gr/m ² : | UNE 40.339 | 310 | ± 3% |
| Ancho útil: | UNE 40.356 | 148 | |

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

| Características | Método | Especificación | Variación |
|-------------------------|------------|----------------------|-----------|
| Resistencia a tracción: | UNE 40.085 | U: 125 kg. T: 70 kg. | ± 10% |
| Resistencia rasgado: | UNE 40.404 | U: 5 kg. T: 4 kg. | ± 10% |
| Resistencia desgarró: | UNE 40.405 | U: 4 kg. T: 3 kg. | ± 10% |

3. ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|----------------|-----------|
| Lavado 60 min., a 60 °C: | UNE 40.052 | | |
| Secado en tumbler: | Máx. 60 °C | U: -2% T: -2% | ± 3% |

4. SÍMBOLOS DE LAVADO



COLORES

Según Carta de Colores,
Algodón Eterno: Marino y Azulina

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Pantalón Modelo Sil



Detalle bolsillo parche



Detalle bolsillo metro



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Pantalón: Bragueta con cremallera; 2 bolsillos frontales de parche, 1 trasero de parche y 1 de metro en pierna.
Cintura con goma a ambos lados.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Eterno

1. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Ligamento: | UNE 40.161 | Sarga 3 e 1 b 3,1 | |
| Título urdimbre: | UNE 40.018 | 24 2/c Nc | |
| Composición urdimbre: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Título trama: | UNE 40.018 | 14 1/c Nc | |
| Composición trama: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Composición global: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Hilos/cm.: | UNE 40.075 | 35 | ± 1 hilo |
| Pasadas/cm.: | UNE 40.075 | 23 | ± 1 hilo |
| Peso gr/m ² : | UNE 40.339 | 310 | ± 3% |
| Ancho útil: | UNE 40.356 | 148 | |

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

| Características | Método | Especificación | Variación |
|-------------------------|------------|----------------------|-----------|
| Resistencia a tracción: | UNE 40.085 | U: 125 kg. T: 70 kg. | ± 10% |
| Resistencia rasgado: | UNE 40.404 | U: 5 kg. T: 4 kg. | ± 10% |
| Resistencia desgarró: | UNE 40.405 | U: 4 kg. T: 3 kg. | ± 10% |

3. ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|----------------|-----------|
| Lavado 60 min., a 60 °C: | UNE 40.052 | | |
| Secado en tumbler: | Máx. 60 °C | U: -2% T: -2% | ± 3% |

4. SÍMBOLOS DE LAVADO



COLORES


Según Carta de Colores,
Algodón Eterno: Marino y Azulina

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Pantalón Peto

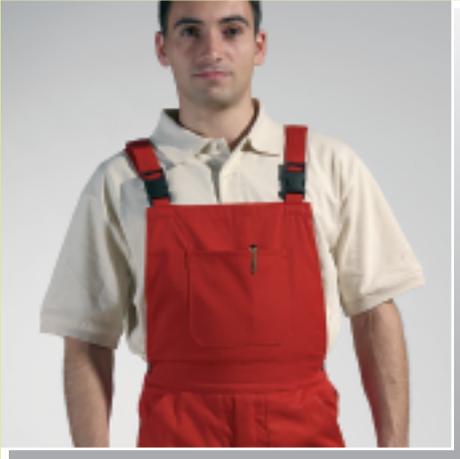

Detalle bolsillo pecho



Combinaciones



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Pantalón: Bolsillo en peto, 2 a la altura cadera, 1 tarsero de parche y 1 de metro en pierna.
Tirantes con goma elástica y cintura elástica con botón.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Eterno

1. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Ligamento: | UNE 40.161 | Sarga 3 e 1 b 3,1 | |
| Título urdimbre: | UNE 40.018 | 24 2/c Nc | |
| Composición urdimbre: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Título trama: | UNE 40.018 | 14 1/c Nc | |
| Composición trama: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Composición global: | UNE 40.110 | Algodón 100% | |
| Hilos/cm.: | UNE 40.075 | 35 | ± 1 hilo |
| Pasadas/cm.: | UNE 40.075 | 23 | ± 1 hilo |
| Peso gr/m ² : | UNE 40.339 | 310 | ± 3% |
| Ancho útil: | UNE 40.356 | 148 | |

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

| Características | Método | Especificación | Variación |
|-------------------------|------------|----------------------|-----------|
| Resistencia a tracción: | UNE 40.085 | U: 125 kg. T: 70 kg. | ± 10% |
| Resistencia rasgado: | UNE 40.404 | U: 5 kg. T: 4 kg. | ± 10% |
| Resistencia desgarró: | UNE 40.405 | U: 4 kg. T: 3 kg. | ± 10% |

3. ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO

| Características | Método | Especificación | Variación |
|--------------------------|------------|----------------|-----------|
| Lavado 60 min., a 60 °C: | UNE 40.052 | | |
| Secado en tumbler: | Máx. 60 °C | U: -2% T: -2% | ± 3% |

4. SÍMBOLOS DE LAVADO



COLORES


Según Carta de Colores,
Algodón Eterno: Marino y Azulina

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO


TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Pantalón Peto Combinado

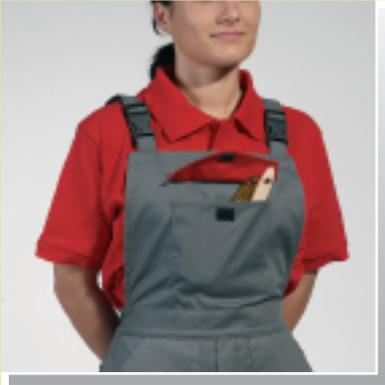

Detalle

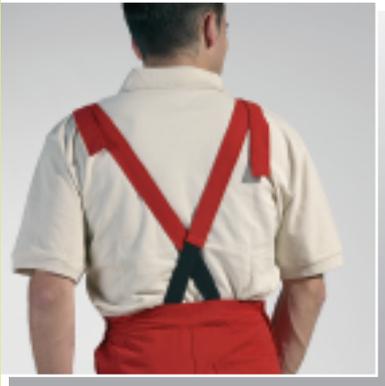


Detalle



DESCRIPCIÓN

Confección: **Triple costura.**

Pantalón: Bolsillo peto de parche con tapeta con velcro a contraste, 2 bolsillos a la altura cadera, 1 tarsero de parche y 1 de metro en pierna.
Tirantes con goma elástica y cintura elástica con botón.

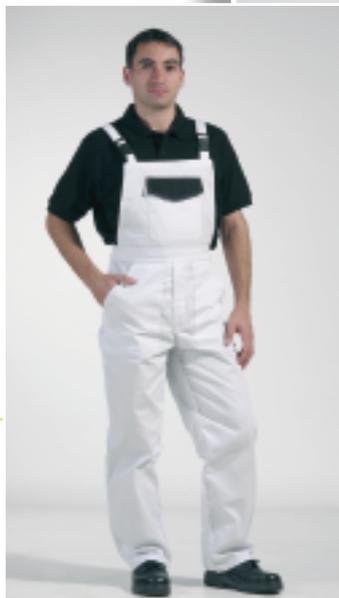

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |




50% Poliéster / 50% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 50% Pol. 50% Alg. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 235 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 36 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 19 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 99,78 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 75,44 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0,8 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES


Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO


TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Pantalón Peto Chica

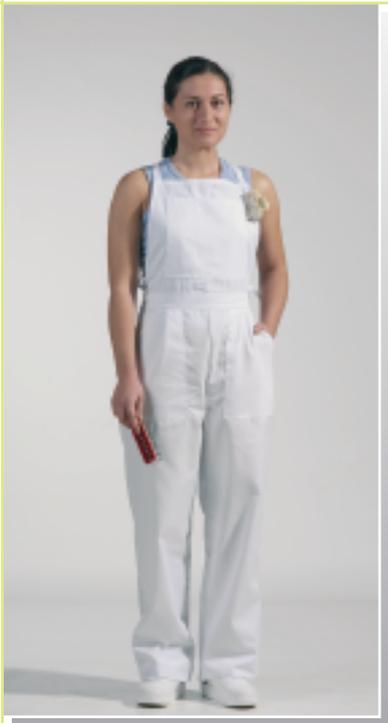

Combinación

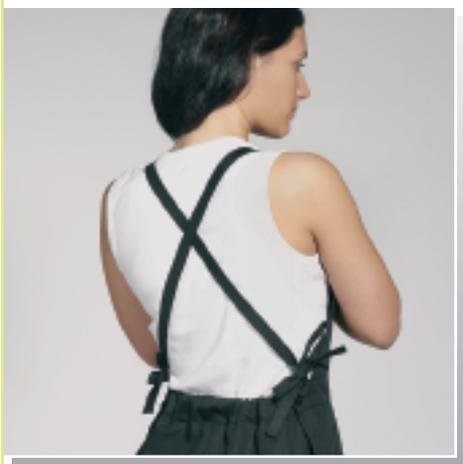

Detalle

DESCRIPCIÓN

Pantalón: Tejido gabardina; 2 bolsillos a la altura cadera de parche. Tirantes cruzados con lazada en cintura elástica.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 175 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 24 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 150 Derniers |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 91,66 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,98 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,6% |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

P

M

G

SG

Conjunto Casaca-Pantalón



DESCRIPCIÓN

Opciones:

- Cerrada cuello pico.
- Con botones cuello pico.
- Con botones cuello redondo, 1 bolsillo en pecho y 2 a la altura de la cadera de parche

Pantalón: Cintura elástica; bolsillos interiores a ambos lados.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 175 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 24 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 150 Derniers |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 91,66 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,98 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,6% |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Conjunto Casaca-Pantalón Combinado



Detalle ribete pantalón

DESCRIPCIÓN

Casaca: -Cerrada con cuello pico a contraste; 1 bolsillo en pecho y 2 a la altura de la cadera de parche

Pantalón: Cintura elástica; bolsillos interiores a ambos lados con ribete a contraste.



Detalle ribete pantalón



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 175 Grs. \pm 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 24 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 150 Derniers |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 91,66 Kg \pm 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,98 Kg \pm 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,6% |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Pantalón Sanitario



Combinación

DESCRIPCIÓN

Pantalón: Cintura elástica y bolsillos interiores a ambos lados.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 175 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 24 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 150 Derniers |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 91,66 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,98 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,6% |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Pantalón Sanitario con Ribete



Combinación

DESCRIPCIÓN

Pantalón: Cintura elástica y bolsillos interiores a ambos lados, con ribete a contraste .



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 175 Grs. \pm 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 24 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 24 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 150 Derniers |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 91,66 Kg \pm 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,98 Kg \pm 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,6% |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial

Delantales



Modelo peto



Modelo sin peto

DESCRIPCIÓN

Delantal: Delantero con peto, con tira en cuello y cintura, liso o con bolsillo frontal a la altura cintura.
Delante sin peto, sujeto con tira-cintura, liso o con bolsillos.



Modelo corto con bolsillos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

65% Poliéster / 35% Algodón

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| COMPOSICIÓN | 65% Pol. 35% Alg. |
| LIGAMENTO | 2:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 250 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 35 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 21 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 14 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 14 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 160,58 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 118,08 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,60-1,62 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 0,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0,70 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 1,50 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 1,50 % |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



Algodón Sanfor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% Algodón Sanf. |
| LIGAMENTO | 3:1 |
| PESO METRO CUADRADO | 260 Grs. ± 3% |
| DENSIDAD URDIMBRE | 44 H/Cm. |
| DENSIDAD TRAMA | 20 P/Cm. |
| TÍTULO HILO URDIMBRE | 16 l/c |
| TÍTULO HILO TRAMA | 12 l/c |
| RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE | 106,62 Kg ± 3% |
| RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA | 68,11 Kg ± 3% |
| ANCHO TEJIDO ACABADO | 1,51-1,53 Cm. |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO | 1,5 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO | 0 % |
| ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO | 2 % |
| ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO | 0% |
| PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000) | 4 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA A LA LUZ | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL SUDOR | 4-5 ISO |
| SOLIDED AL AGUA | 4-5 ISO |
| SOLIDED TINTURA AL LAVADO | 4-5 ISO |
| SOLIDED ROCE HÚMEDO | 4 ISO |
| SOLIDED ROCE SECO | 4-5 ISO |
| SOLIDED LIMPIEZA EN SECO | 4-5 ISO |



COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial